

材質・表面処理

●FRP(GE)


ガラス（長繊維）＋エポキシ樹脂



M径：M6～M30

長さ：25～80

図面・規格・型番

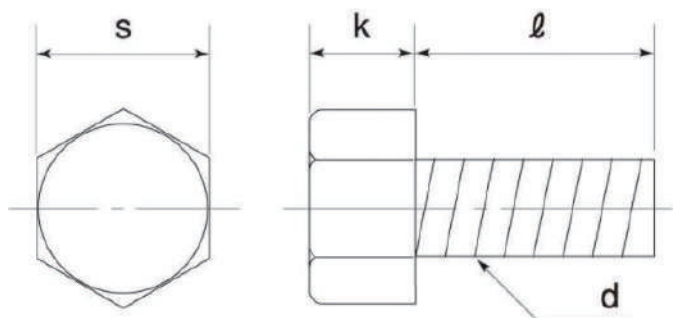

呼び径	S	k
M6	10	5
M8	13	6.5
M10	17	8
M12	19	10
M16	24	13
M20	30	16
M22	33	18
M24	36	19
M30	46	24

ラインナップ型番

バラ販売対応品

絶縁商品

※サイズ(M径×長さ)

型番	サイズ
FRPGE006-25	M6 × 25
FRPGE008-25	M8 × 25
FRPGE008-30	M8 × 30
FRPGE008-35	M8 × 35
FRPGE008-40	M8 × 40
FRPGE008-70	M8 × 70
FRPGE0010-20	M10 × 20
FRPGE0010-25	M10 × 25
FRPGE0010-40	M10 × 40
FRPGE0012-70	M12 × 70
FRPGE0016-60	M16 × 60
FRPGE0016-70	M16 × 70
FRPGE0016-80	M16 × 80

※ボルトの長さはM6以下の細物は500mm以下、M8～M20までは1000mm、M22～M33までは900mmです。

(この規格以外の長さについてもお気軽にご相談ください)

※全ねじボルト、部分ねじボルトのどちらにも対応可能です。

※頭つきボルトも可能です。

※インチねじもお気軽にお問い合わせください

FRP(GE)の特徴

FRP GE 【ガラス（長繊維）＋エポキシ樹脂】とは？

ガラス繊維と組み合わせ、
強度を高くした繊維強化プラスチック(FRP)です。
以下の点で優れています。

- 高強度
- 電気絶縁性
- 断熱性
- 耐極低温
- 耐蝕性
- 軽量
- 非磁性

※酢酸・化成ソーダ・アンモニア水の環境に対応が可能です。

主な製品	ナット・ボルト・ワッシャー など
色	黒色
繊維	ガラス（長繊維）
機能	エポキシ
仕上げ	標準が黒フッ素加工
主な採用分野	自動車関係、電子機器関係

FRP GE 絶縁六角ボルト特注製作もお任せください



※単位：mm

※ラインアップは予告なく変更になる場合があります

お問い合わせはこちら

トミタラシ

富田螺子株式会社

TOMITARASHI CO., LTD.

〒146-0082 東京都大田区池上7-21-3



03-3754-6228



03-3755-2913



info@tomitarashi.com

