


# ナイロンナット1種

## 材質・表面処理

- 鉄・生地
- 鉄・ユニクロ
- 鉄・三価クロメート
- 鉄・三価黒クロメート
- SUS・生地
- SUS316・生地

## 図面・規格

バラ販売対応品

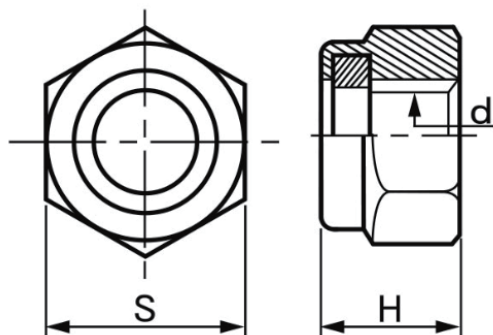

樹脂の特性を生かした緩み止めナット！

本体は金属製で、ナットの上部にナイロンの白色リングをカシめてあります。ボルトに締結することにより、ナイロン部分に雌ネジが形成され、摩擦トルクが発生し、各方面から加わる回転振動や、直線振動、衝撃などに対して、戻り止め、ゆるみ止めの機能を発揮します。

ナイロンの材質:66ナイロン

### 【特徴】

- ・使用温度範囲:-40℃～120℃の間で連続使用可能
- ・反復使用が可能(M12で約15回)
- ・相手のボルトを傷つけない
- ・ボルトの中間位置でも完全にロックするため微調整が可能



NYLON NUT

| 鉄・BS   |      |     |      | SUS/SUS316 |      |      |      |
|--------|------|-----|------|------------|------|------|------|
| ねじの呼び径 | ピッチ  | 平径  | 高さ   | ねじの呼び径     | ピッチ  | 平径   | 高さ   |
| (d)    | 並目   | (S) | (m)  | (d)        | 並目   | (S)  | (m)  |
| M2     | 0.4  | 4.5 | 2.5  | M1         | 0.25 | 2.25 | 1.5  |
| M3     | 0.5  | 5.5 | 4.3  | M2         | 0.4  | 4    | 2.4  |
| M4     | 0.7  | 7   | 5.5  | M3         | 0.5  | 5.5  | 4    |
| M5     | 0.8  | 8   | 6    | M4         | 0.7  | 7    | 5    |
| M6     | 1    | 10  | 8    | M5         | 0.8  | 8    | 6.5  |
| M8     | 1.25 | 13  | 10   | M6         | 1    | 10   | 8    |
| M10    | 1.5  | 17  | 12   | M8         | 1.25 | 13   | 9.8  |
| M12    | 1.75 | 19  | 14.4 | M10        | 1.5  | 17   | 12   |
| M14    | 2    | 22  | 16   | M12        | 1.75 | 19   | 14.4 |
| M16    | 2    | 24  | 18   | M14        | 2    | 22   | 16   |
| M18    | 2.5  | 27  | 20   | M16        | 2    | 24   | 18   |
| M20    | 2.5  | 30  | 20   | M18        | 2.5  | 27   | 20   |
| M22    | 2.5  | 32  | 22   | M20        | 2.5  | 30   | 22   |
| M24    | 3    | 36  | 24   | M22        | 2.5  | 32   | 23.4 |
| M27    | 3    | 41  | 27   | M24        | 3    | 36   | 24   |
| M30    | 3.5  | 46  | 30   | M27        | 3    | 41   | 27   |
|        |      |     |      | M30        | 3.5  | 46   | 30   |
|        |      |     |      | M33        | 3.5  | 50   | 33   |
|        |      |     |      | M36        | 4    | 55   | 36   |

| サイズ | 型番      |        |         |          |        |          |
|-----|---------|--------|---------|----------|--------|----------|
|     | 鉄       |        |         |          | ステンレス  | SUS316   |
|     | 生地      | ユニクロ   | 三価クロメート | 三価黒クロメート | 生地     | 生地       |
| M2  | 10NN12  | 5NN12  | WNN12   | BNN12    | 3NN12  | 316NN12  |
| M3  | 10NN13  | 5NN13  | WNN13   | BNN13    | 3NN13  | 316NN13  |
| M4  | 10NN14  | 5NN14  | WNN14   | BNN14    | 3NN14  | 316NN14  |
| M5  | 10NN15  | 5NN15  | WNN15   | BNN15    | 3NN15  | 316NN15  |
| M6  | 10NN16  | 5NN16  | WNN16   | BNN16    | 3NN16  | 316NN16  |
| M8  | 10NN18  | 5NN18  | WNN18   | BNN18    | 3NN18  | 316NN18  |
| M10 | 10NN110 | 5NN110 | WNN110  | BNN110   | 3NN110 | 316NN110 |
| M12 | 10NN112 | 5NN112 | WNN112  | BNN112   | 3NN112 | 316NN112 |
| M14 | 10NN114 | 5NN114 | WNN114  | BNN114   | 3NN114 | 316NN114 |
| M16 | 10NN116 | 5NN116 | WNN116  | BNN116   | 3NN116 | 316NN116 |
| M18 | 10NN118 | 5NN118 | WNN118  | BNN118   | 3NN118 | 316NN118 |
| M20 | 10NN120 | 5NN120 | WNN120  | BNN120   | 3NN120 | 316NN120 |
| M22 | 10NN122 | 5NN122 | WNN122  | BNN122   | 3NN122 | 316NN122 |
| M24 | 10NN124 | 5NN124 | WNN124  | BNN124   | 3NN124 | 316NN124 |
| M27 | 10NN127 | 5NN127 | WNN127  | BNN127   | 3NN127 | 316NN127 |
| M30 | 10NN130 | 5NN130 | WNN130  | BNN130   | 3NN130 | 316NN130 |

単位:mm

※ラインアップは予告なく変更になる場合があります

お問い合わせはこちら

トミタラシ  
**富田螺子株式会社**

TOMITARASHI CO., LTD.

〒146-0082 東京都大田区池上7-21-3



03-3754-6228



03-3755-2913



info@tomitarashi.com

