


フックボルト

材質・表面処理

- 鉄クロメート
- ステンレス生地（SUS304. XM-7）

図面・規格

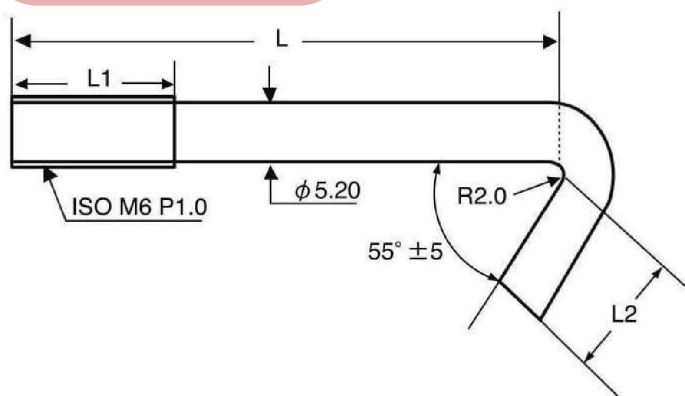

フックボルトとは？

フックボルトとは、先端がフック状になっており、波板等の屋根材を固定するために使用されるボルトです。サイズはM6が主流ですが、W3/16やW1/4などのサイズ展開もあり、主に建築現場（工場・倉庫などの金属屋根や波型スレート屋根）にて使用されています。

Hook Bolt

呼び長さ (L)	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200
ねじ部長さ (L1)	20	25	30	30	40	40	40	45	45	45	45	45	45	50	50	50	50	50	50	50	50	50	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
フック長さ (L2)	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17



工数削減・作業効率の向上にオススメ！



フックボルトセットとは？

シーリングパッキンや黒フェルトがあらかじめ組み込まれたフックボルトで、工数削減や作業効率の向上が期待できます。

- 主なラインナップ●

フックボルトセット（小波）黒・（小波）白・（大波）黒

※シーリングパッキンとは、シリコン系のパッキンで波板にしっかり密着し、ポリカ波板などの樹脂系の波板に適しています。
※黒フェルトとは、非常に耐久性が良く、波板にもしっかり密着し、雨漏りを防ぎ、トタン波板、スレート波板などに適しています。

ご要望に合わせた寸法でのフックボルト製作も可能です。
お気軽にお問い合わせください！

お問い合わせはこちら

富田螺子株式会社

TOMITARASHI CO., LTD.

〒146-0082 東京都大田区池上7-21-3



03-3754-6228



03-3755-2913



bolt-nut@mbr.nifty.com