


緩み止め加工ねじ(プレコートネジ)とはねじ山に接着剤や樹脂を融着させたねじのことを指します
主に緩み止めとして用いられ、その他シール(防水)や位置決めなどにも使用されます

緩み止め加工ねじ

導入実績・事例多数あり！！

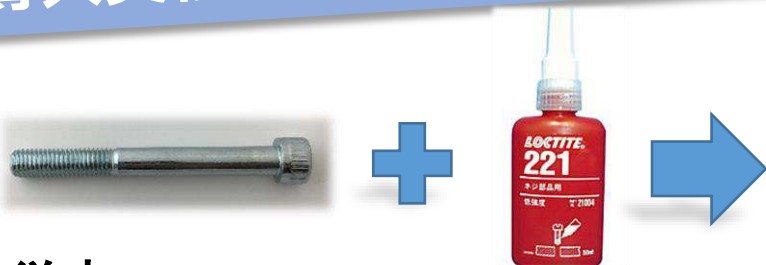

従来

- ①ねじを用意する
- ②接着剤を用意する
- ③ねじに接着剤を塗る
- ④ねじを締め付ける



緩み止め加工ねじの場合

- ①既に加工作を施したねじを用意する
- ②ねじを締め付ける

緩み止め加工(プレコート加工)のメリット

トータルコストダウン

工数削減による
能率UP

接着剤の付け忘れ
付けムラなし

在庫管理作業
軽減



HPにて
導入事例多数紹介中！！

お見積り・ご相談等お気軽にお問い合わせください！！

富田螺子株式会社

TOMITARASHI トミタラシ

〒146-0082

東京都大田区池上7-21-3

TEL:03-3754-6228

FAX:03-3755-2913

Mail:info@tomitarashi.com

