

曲げ加工品 CATALOG



現場の味方！！

**トミタラシには
こんなにラインナップがあるんです！**

コ型ボルト36種類以上・Uボルト400種類以上・Vボルト34種類

その他各種曲げ加工品を豊富に取り揃えております

※もちろん特殊なサイズ（特注品）にも小ロットから対応可能



取扱品目 >>

- | | |
|--------------|-------------------|
| ■Uボルト | ■Uバンド |
| ■コ型ボルト | ■羽子板ボルト |
| ■L型アングル用ボルト | ■ターンバックル |
| ■フックボルト | ■リュースボルト |
| ■チャンネルフックボルト | ■両ネジ |
| ■パイプフックボルト | ■片ネジ |
| ■アイボルト | ■全ネジ（パイプ製品） |
| ■山形Uボルト | ■ストッパー付きワンタッチUボルト |
| ■三角Uボルト | ■各種アンカーボルト |
| ■角Uボルト | ■キー溝加工 |

追加工にも対応>>

- ピン穴加工
- フライス加工
- 他



コ型ボルト


コノ字ボルト・H鋼固定ボルト・角Uボルト



コ型ボルトとは？

コの字型をしたボルトで両端がネジになっています。
様々なサイズの角パイプやチャンネル、角材を、壁面・床面・地面などへ固定するための金具として使用されています。

ラインナップ

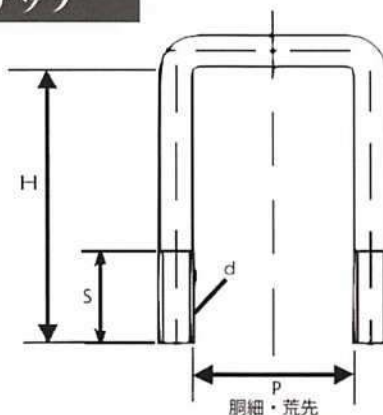

鉄・三価クロメート

ステンレス（受注生産含む）

建築・設備・自動車関連・内外装等
様々分野で使用されています！



鉄・三価クロメート						鉄・三価クロメート					
型番	角パイプ	d	P	H	S	型番	角パイプ	d	P	H	S
	チャンネルサイズ						チャンネルサイズ				
WKO-5050-8	□50×□50	8	52	76	30	WKO-12550-12	□125×□50	12	128	79	35
WKO-5050-10	□50×□50	10	52	75	30	WKO-12550-16	□125×□50	16	129	87	40
WKO-5050-12	□50×□50	12	53	79	35	WKO-12565-12	□125×□65	12	128	89	35
WKO-6030-10	□60×□30	10	62	57	30	WKO-12565-16	□125×□65	16	129	97	40
WKO-6030-12	□60×□30	12	63	59	35	WKO-12575-12	□125×□75	12	128	104	35
WKO-75125-12	□75×□125	12	78	154	35	WKO-12575-16	□125×□75	16	129	97	40
WKO-75125-16	□75×□125	16	79	162	40	WKO-12575-12	□125×□75	12	128	104	35
WKO-7540-10	□75×□40	10	77	65	30	WKO-12575-16	□125×□75	16	129	97	40
WKO-7540-12	□75×□40	12	78	69	35	WKO-15075-12	□150×□75	12	153	104	35
WKO-7545-8	□75×□45	8	77	66	30	WKO-15075-16	□150×□75	16	154	112	40
WKO-7545-10	□75×□45	10	77	70	35	WKO-15080-12	□150×□80	12	153	104	35
WKO-7545-12	□75×□45	12	78	69	35	WKO-15080-16	□150×□80	16	154	117	40
WKO-7575-8	□75×□75	8	77	96	30	WKO-150150-12	□150×□150	12	153	179	35
WKO-7575-10	□75×□75	10	77	100	35	WKO-150150-16	□150×□150	16	154	187	40
WKO-7575-12	□75×□75	12	78	104	35	WKO-150100-16	□150×□100	16	154	137	35
WKO-10050-12	□100×□50	12	103	89	35	WKO-350250-12	□350×□250	12	353	279	35
WKO-10050-16	□100×□50	16	102	87	40	WKO-350250-16	□350×□250	16	354	287	40
WKO-100100-12	□100×□100	12	103	129	35						
WKO-100100-16	□100×□100	16	104	137	40						



コ型ボルト特殊サイズ製作もお任せください！
ご希望のサイズに合わせたコ型ボルトを製作いたします。

フックボルト

フックボルトとは？



フックボルトとは、先端がフック状になっており、波板等の屋根材を固定するために使用されるボルトです。
サイズはM6が主流ですが、W3/16やW1/4などのサイズ展開もあります。

鉄・クロメート

ステンレス



おすすめ フックボルトセット

- フックボルトにシーリングパッキンや黒フェルトがあらかじめ組み込まれています
- シーリングパッキンは、シリコン系のパッキンで波板にしっかり密着します。
ポリカ波板などの樹脂系の波板に適しています。
 - 黒フェルト付きは、非常に耐久性が良く、波板にもしっかり密着し、雨漏りを防ぎます。
トタン波板、スレート波板などに適しています。
 - 折板用フックボルトセットもございます。

フックボルト特殊サイズ製作もお任せください！
ご希望のサイズに合わせたフックボルトを製作いたします。


L型アングル用ボルト

L型ボルト・Vボルト（アングル用）・三角ボルト

L型アングル用ボルトとは？

L字アングル用ボルトはアングル固定金具です。主にL字アングルを挟んで固定するボルトで、L型アングル用として使用します。

ラインナップ

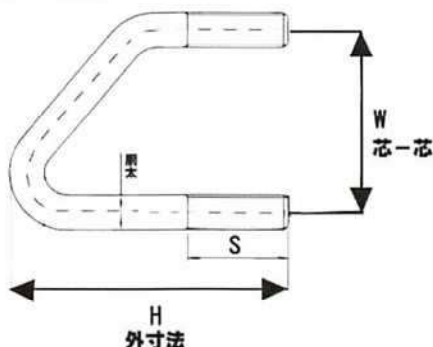

鉄・ドブ(溶融亜鉛メッキ)

L字アングル用ボルト在庫品多数！
当日出荷可能品あり！！

締付例



鉄・ドブ(溶融亜鉛メッキ)				
型番	サイズ	W	H	S
7VBT-4040-10	10×L40用	52	80	30
7VBT-4545-12	12×L45用	59	92	35
7VBT-5050-12	12×L50用	64	97	35
7VBT-6060-12	12×L60用	74	107	35
7VBT-6565-12	12×L65用	79	112	35
7VBT-7070-12	12×L70用	84	117	35
7VBT-7575-12	12×L75用	89	122	35
7VBT-8080-12	12×L80用	94	127	35
7VBT-9090-12	12×L90用	104	137	35
7VBT-100100-12	12×L100用	114	147	35
7VBT-120120-12	12×L120用	134	167	35
7VBT-130130-12	12×L130用	144	177	35
7VBT-150150-12	12×L150用	164	197	35
7VBT-200200-12	12×L200用	214	247	35

鉄・ドブ(溶融亜鉛メッキ)				
型番	サイズ	W	H	S
7VBT-5050-16	16×L50用	68	116	50
7VBT-6060-16	16×L60用	78	126	50
7VBT-6565-16	16×L65用	83	131	50
7VBT-7070-16	16×L70用	88	136	50
7VBT-7575-16	16×L75用	93	141	50
7VBT-8080-16	16×L80用	98	146	50
7VBT-9090-16	16×L90用	108	156	50
7VBT-100100-16	16×L100用	118	166	50
7VBT-120120-16	16×L120用	138	186	50
7VBT-130130-16	16×L130用	148	196	50
7VBT-150150-16	16×L150用	168	216	50
7VBT-200200-16	16×L200用	218	266	50
7VBTL-4545-12	12×L45用×50s 足長	59	107	S50
7VBTL-5050-12	12×L50用×50s 足長	64	112	S50
7VBTL-6060-12	12×L60用×50s 足長	74	122	S50
7VBTL-6565-12	12×L65用×50s 足長	79	127	S50
7VBTL-7070-12	12×L70用×50s 足長	84	132	S50
7VBTL-7575-12	12×L75用×50s 足長	89	137	S50
7VBTL-120120-12	12×L120用×50s 足長	134	182	S50
7VBTL-150150-12	12×L150用×50s 足長	164	212	S50

L型アングル用ボルト特殊サイズ製作もお任せください！
ご希望のサイズに合わせたL型アングル用ボルトを製作いたします。

Uボルト

U字ボルト

Uボルトとは？

Uボルトステンレス品当日出荷可能！！

アルファベットのUの字の形で、両端がねじ部になっているボルトです。
主にパイプなどの配管類を架台やブラケットへ固定する際に使用されます。
施工の容易さ、確実な支持、安定性、強度面で配管支持に最も多く使用される支持金具です。
Uボルトは配管(パイプ)等を固定する為、Uボルト本体以外に固定する相手側の部材やナットが必要になります。
壁に取り付ける場合、壁に固定したブラケットなどに固定される場合もあります。

- Uボルトのサイズ表記って？●
【呼び径 (mm)】×【管呼称】
※一般的なネジ類は【呼び径 (mm)】×【呼び径の長さ (L)】
- Uボルト一般用とUボルト船舶用の違いって？●
製品の形状では、胴細(転造径)と胴太の違いになります。
・一般鋼管用Uボルト：軸部分がネジ部より細い(胴細)
・船舶用鋼管取付Uボルト：軸部分がネジ部と同じ太さ(胴太)

小ロット～特注品まで足長Uボルトも取り扱いあり

足長Uボルトとは、一般配管用のUボルトより足が長いタイプとなります。
(+30mm・+50mm)

鉄・三価クロメート

鉄・ドブ(溶融亜鉛メッキ)

鉄・ユニクロ

ステンレス


SUS316L

Uボルト・足長Uボルト特殊サイズ製作もお任せください！
ご希望のサイズに合わせたUボルトを製作いたします。

Uボルト・コ型ボルト用プレート

Uボルト用プレート（一般鋼管用）

コ型ボルト用プレート

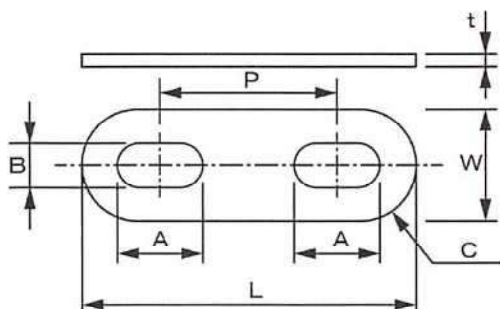

ラインナップ

鉄・三価クロメート

型番	適応 Uボルトサイズ	L	P	W	t	A	B	C(R)
WPL6-8・10A	6×8A・10A	46	23	20	2	10	8	10
WPL6-15・20A	6×15A・20A	59.5	31.5	20	2	15	8	10
WPL6-25・32A	6×25A・32A	71	43	20	2	15	8	10
WPL6-40・50A	6×40A・50A	91	63	20	2	15	8	10
WPL8-15・20A	8×15A・20A	61	33	22	2	16	10	10
WPL8-25・32A	8×25A・32A	77	49	22	2	16	10	10
WPL8-40・50A	8×40A・50A	95	66	22	2	16	10	10
WPL10-15・20A	10×15A・20A	68	34	25	2	18	12	12.5
WPL10-25・32A	10×25A・32A	84	50	25	2	18	12	12.5
WPL10-40・50A	10×40A・50A	102	68	25	2	18	12	12.5
WPL10-65・80A	10×65A・80A	150	104	25	2	30	12	12.5
WPL10-100A	10×100A	162	128	25	2	18	12	12.5
WPL10-125A	10×125A※	188	154	25	2	18	12	12.5

※製作品となります

特注で制作したコノジボルトやUボルトにぴったり合うプレートの特注製作も承ります。

寸切り・両ネジ・片ネジ




寸切りボルトは頭部の無い棒状のねじです。

長いもので数メートル近くあるものもあります。

（ほかの頭部のあるネジは、製造過程で頭部を作る為あまり長いねじ部を作る事ができません）

寸切りはご希望の長さで、両ネジ・片ネジはご希望の全長・ねじ長さで製作いたします！

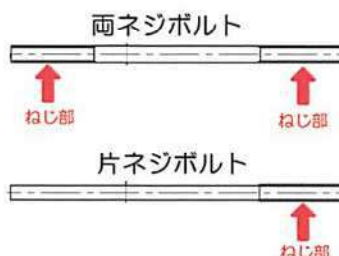

寸切りボルト全6850種類

ラインナップ強化中

■定尺寸切り（長さ285mm）

■メーター寸切り（1M、1.5M、2M、3M）

■ウィットサイズ寸切り

■ケミカル寸切り（Vカット、45度カット）

■特殊寸切り

■特注サイズ 他

寸切りボルト定尺、メーター以外にも5mm、10mm、50mm～と豊富なサイズを取り揃えております。

鉄・三価クロメート

鉄・ドブ(溶融亜鉛メッキ)

鉄・ユニクロ

ステンレス

SUS316L

S45C

ポリカボネート（PC）

真鍮ニッケル(BSNI)

SNB材（SNB7等）

ジオメット・ラスパート

INFORMATION

富田螺子株式会社

TOMITARASHI

〒146-0082

東京都大田区池上7-21-3

TEL 03-3754-6228

FAX 03-3755-2913

弊社HPはこちら

<http://www.tomita-rashi.com>

メールでのお問い合わせはこちら

>> info@tomitarashi.com

曲げ加工品かんたん
お見積りページはこちら

お見積り専用図面をダウンロードして必要事項を記入しお送りください！最短見積りいたします！

<https://neji-samurai.com/mage/>