


8.8高強度ボルト(全)

材質・表面処理

- 鉄・ユニクロ
- 鉄・クロメート
- 鉄・三価クロメート
- 鉄・三価黒クロメート
- 鉄・鉄・ニッケル
- 鉄・クロム
- 鉄・ドブ
- 鉄・ダクロ
- 鉄・三価ステンコート
- S45C・生地（または黒染め）

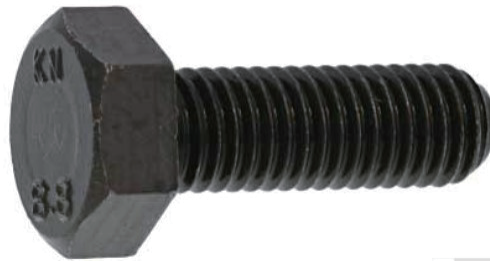


径：M4～M42
長さ：6～300

8.8 BOLT

8.8高強度ボルトとは？

8.8高強度ボルトとは強度が保証されているボルトです
8.8とは、 800N/mm^2 （約80キロ/mm²）の引張強さがあり、
その80%の 640N/mm^2 までの荷重に対応ができます
対応するナットの強度区分：8（8T）

図面・規格・型番

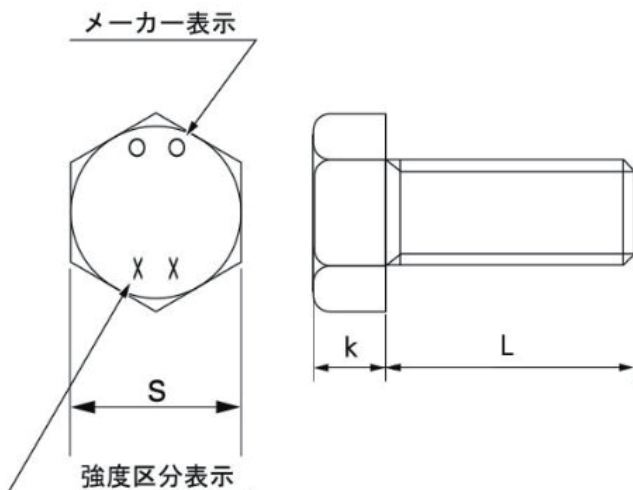

呼び径	K		S	
	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差
M4	2.8	-	7	-
M5	3.5	-	8	-
M6	4	± 0.25	10	0 -0.6
M8	5.5		13	0
M10	7	± 0.3	17	-0.7
M12	8		19	0 -0.8
M14	9		22	
M16	10		24	
M18	12	± 0.35	27	0 -1.0
M20	13		30	
M22	14		32	
M24	15		36	
M30	19	± 0.4	46	0 -1.2
M33	21		50	
M36	23		55	
M42	26		65	

単位：mm

※ラインアップは予告なく変更になる場合があります

お問い合わせはこちら

トミタラシ
富田螺子株式会社

TOMITARASHI CO., LTD.

〒146-0082 東京都大田区池上7-21-3



03-3754-6228



03-3755-2913



info@tomitarashi.com

