

12.9低頭CAP

頭部が低いシリーズ×高強度

【強度保証】【高強度12.9】【省スペース化】【軽量化】

材質・表面処理

材料 SCM435
強度クラス CLASS12.9
機械的性質 ISO 965/1-13
規格 DIN7984
硬度 HRC39～44
ネジ精度 5g6g
表面処理 黒色酸化被膜




12.9 LOW HEAD CAP

図面・規格・型番

特注品対応可能

バラ販売対応品

※保証荷重応力及びくさび引張強さは適用しません。
※破断箇所はネジ部、円筒部又は頭部と軸部との付け根のどこで発生しても可とします。

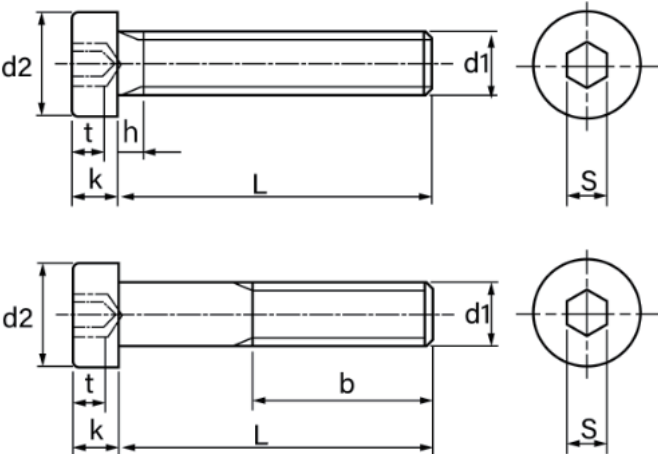

d1	M3	M4	M5	M6	M8
d2	5.5	7	8.5	10	13
b	12	14	16	18	22
k	2	2.8	3.5	4	5
s	2	2.5	3	4	5
t	1.5	2.3	2.7	3	3.8
h max	1.5	2.1	2.4	3	3.75

型番	サイズ	型番	サイズ
12.9CLH3-5	M3-5	12.9CLH6-10	M6-10
12.9CLH3-6	M3-6	12.9CLH6-12	M6-12
12.9CLH3-8	M3-8	12.9CLH6-16	M6-16
12.9CLH3-10	M3-10	12.9CLH6-20	M6-20
12.9CLH3-12	M3-12	12.9CLH6-25	M6-25
12.9CLH4-6	M4-6	12.9CLH6-30	M6-30 (半ネジ)
12.9CLH4-8	M4-8	12.9CLH6-35	M6-35 (半ネジ)
12.9CLH4-10	M4-10	12.9CLH6-40	M6-40 (半ネジ)
12.9CLH4-12	M4-12	12.9CLH8-10	M8-10
12.9CLH4-16	M4-16	12.9CLH8-12	M8-12
12.9CLH4-20	M4-20	12.9CLH8-16	M8-16
12.9CLH4-25	M4-25 (半ネジ)	12.9CLH8-20	M8-20
12.9CLH4-30	M4-30 (半ネジ)	12.9CLH8-25	M8-25
12.9CLH5-6	M5-6	12.9CLH8-30	M8-30
12.9CLH5-8	M5-8	12.9CLH8-35	M8-35 (半ネジ)
12.9CLH5-10	M5-10	12.9CLH8-40	M8-40 (半ネジ)
12.9CLH5-12	M5-12	12.9CLH8-45	M8-45 (半ネジ)
12.9CLH5-16	M5-16	12.9CLH8-50	M8-50 (半ネジ)
12.9CLH5-20	M5-20		
12.9CLH5-25	M5-25		
12.9CLH5-30	M5-30 (半ネジ)		

単位:mm

※ラインアップは予告なく変更になる場合があります

お問い合わせはこちら

トミタラシ
富田螺子株式会社

TOMITARASHI CO., LTD.

〒146-0082 東京都大田区池上7-21-3



03-3754-6228



03-3755-2913



info@tomitarashi.com

