

強力六角ナット・強度保証六角ナットとは？


普通の六角ナットは普通鋼ですが 強度保証六角ナットは、六角穴付ボルトなどのように、高張力合金鋼から製作されています。強度区分は8T、10Tがほとんどです。

主に強度保証六角ボルト（強力ボルト）と強度保証を合わせて使用するために用いられています。

材質・表面処理

- 鉄・生地（または黒染め）
- 鉄・三価クロメート

図面・規格・型番

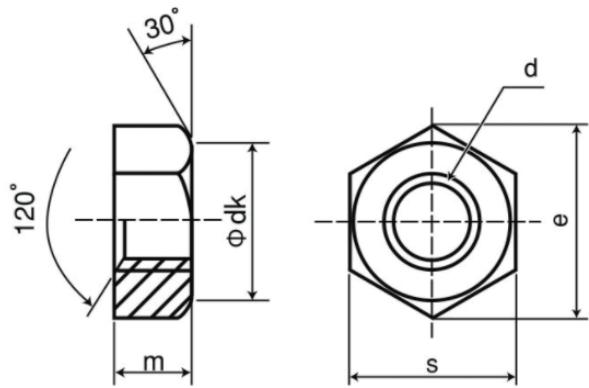

8.8六角ボルト・10.9六角ボルトなどにオススメ！



STRONG NUT

ねじの名称 (d)	m		S		e	dk
	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差		
M 8 × 1.25	6.5	0 -0.36	13	0 -0.25	15	12.5
M 1 0 × 1.5	8		17		19.6	16.5
M 1 2 × 1.75	10		19	0 -0.35	21.9	18
M 1 6 × 2	13	0 -0.43	24		27.7	23
M 2 0 × 2.5	16		30		34.6	29



8T保証

強度区分8T
引張強さ
800N/mm² (約80キ口/mm²)



10T保証

強度区分8T
引張強さ
1000N/mm² (約80キ口/mm²)

8T六角ナット			
鉄・生地（黒染め）		鉄・三価クロメート	
型番	呼び径	型番	呼び径
8T3318	M8	W8T3318	M8
8T33110	M10	W8T33110	M10
8T33112	M12	W8T33112	M12
8T33116	M16	W8T33116	M16
8T33120	M20	W8T33120	M20
10T六角ナット			
鉄・生地（黒染め）		鉄・三価クロメート	
型番	呼び径	型番	呼び径
10T3318	M8	W10T3318	M8
10T33110	M10	W10T33110	M10
10T33112	M12	W10T33112	M12
10T33116	M16	W10T33116	M16
10T33120	M20	W10T33120	M20

単位:mm

※ラインアップは予告なく変更になる場合があります

お問い合わせはこちら

トミタラシ
富田螺子株式会社
TOMITARASHI CO., LTD.

〒146-0082 東京都大田区池上7-21-3



03-3754-6228



03-3755-2913



info@tomitarashi.com

